


Slik kopler du din Viasat-mottaker til internett

- 1** Merk at det er to måter å kople mottakeren til internett på; **med ethernetkabel (A) eller trådløst (B)**


Slik gjør du dersom du velger å sette opp mottakeren din selv:

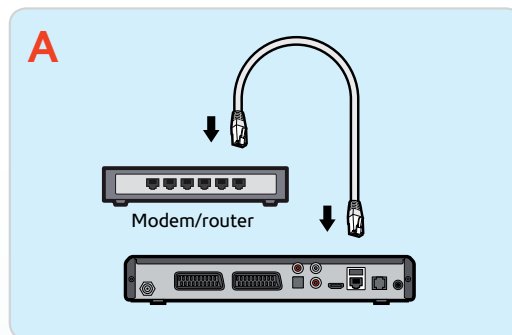


Strekk kabelen mellom en ledig port på ditt modem/router og uttaket, merket "Ethernet", på baksiden av mottakeren.




Trådløs startpakke

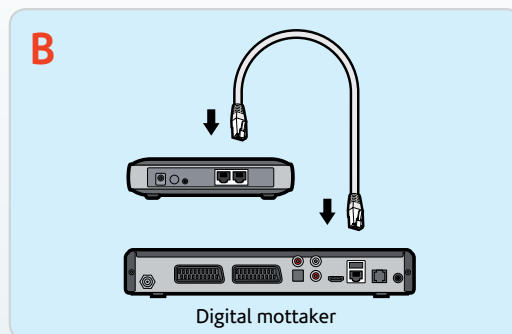


Kople en av de trådløse enhetene til din mottaker ved hjelp av en av de vedlagte ethernetkablene.

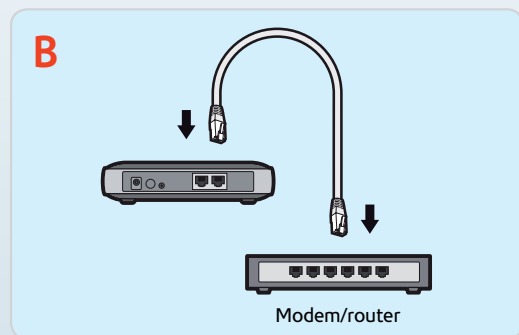


Kople den andre trådløse enheten til en ledig port på ditt modem/router.

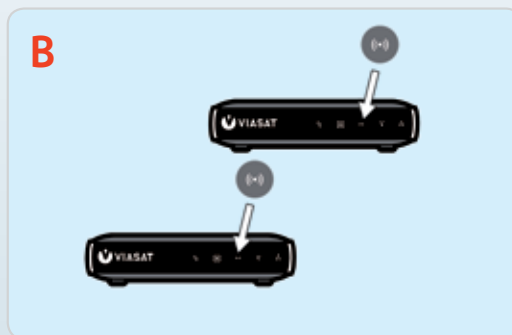

Koble de trådløse enhetene til strømuttaket og sjekk at det lyser i lampen midt på framsiden av de trådløse enhetene.

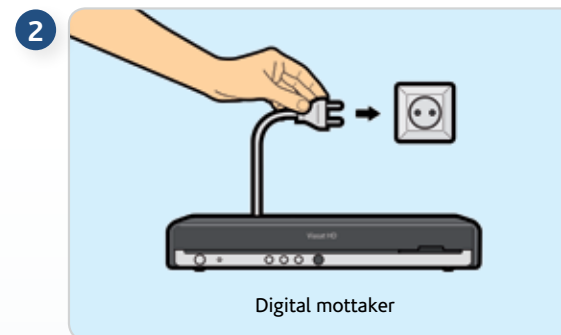

Start opp mottakeren ved å sette kontakten i vegg.

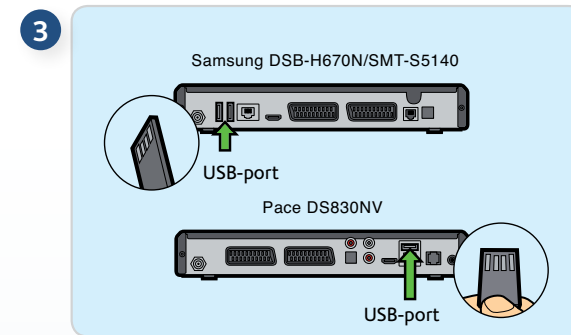

Mottakere uten PVR (opptaksmulighet) trenger USB-stick for å laste ned Viaplay-innhold. Denne skal du få av installatøren. Sett inn USB-stick i USB-porten på baksiden av mottakeren.



Under oppstarten av mottakeren får du et spørsmål på skjermen: Vil du ta i bruk USB-enheten for Viaplay-tjenesten? Velg JA.



Om din mottaker er riktig tilkople, vil menybildet med Viaplay-innholdet vises på skjermen. Bruk fjernkontrollen til å navigere mellom valgene i menyen.



Om menybildet vises uten innhold er ikke mottakeren koplet riktig til internett. (Dette er nødvendig for at mottakeren skal få lastet ned Viaplay-innholdet.)

Trådløs feilsøking:

Et konstant lys indikerer at enhetene er synkroniserte med hverandre og at overføringshastigheten er minst 5 Mbit/s. Hvis lampen blinker, eller ikke lyser, er avstanden antagelig for stor mellom de to trådløse enhetene. Prøv da å endre posisjonen noe på enhetene til du får et konstant lys fra begge lampene.